


东津院区门诊医技楼二层D1区 工程
卫生间改造项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



[Handwritten signature]

年 月 日

东津院区门诊医技楼二
层D1区卫生间改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页


编制依据：

- 1、建设单位提供的东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目施工图纸；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、根据《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）；
- 4、根据《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）；
- 5、根据《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》（鄂建办[2019]93号）规定，增值税税率为9%；
- 6、人工费调整参照《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头[2021]2263号）；
- 7、根据《财政部关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》（财税〔2018〕4号），取消工程排污费；
- 8、材料价格采用的《襄阳建设工程价格信息》（2023年第十一期），部分材料采取市场询价；
- 9、确定工程造价的其他相关资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目
 标段：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中 暂估价
拆除工程							
1	01B001	原设施拆除	1. 拆除大便器、小便器、洗手盆上下水管及阀门、原给排水铁管、原灯具、开关、插座及电线等所有设施	项	1		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 卫生间砌体拆除	m3	5.4		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:WM1022两樘、WM0822两樘	樘	4		
4	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除墙面瓷砖及乳胶漆	m2	92.42		
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地面瓷砖	m2	40.44		
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 卫生间吊顶拆除	m2	40.44		
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 原卫生间隔断拆除	m	5.2		
8	010103002001	余方弃置	1. 垃圾清运及卫生 2. 废弃料品种: 建筑垃圾 3. 运距: 运距自行考虑	m3	13.14		
分部小计							
装饰工程							
9	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 轻质砖 2. 含门过梁	m3	7.14		
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 轻质砖墙 2. 包括找平	m2	80.24		
11	01B002	砖砌墩台	1. 包括陶粒回填, 水泥砂浆抹平	项	1		
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 地面水泥砂浆找平	m2	9.92		
13	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: EP布防水 2. 防水层数: 2层 3. 反边高度: 600mm	m2	68.16		
14	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 新铺600*600mm防滑地砖	m2	40.26		
本页小计							

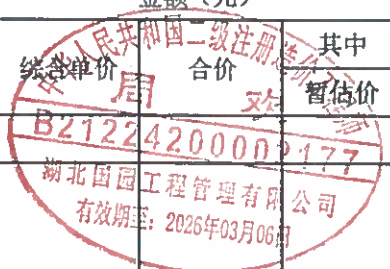

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目

标段：东津院区门诊
医技楼二层D1区卫
生间改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011108001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：过门石	m ²	0.8			
16	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：800*400墙面瓷砖	m ²	131.1			
17	01B003	瓷砖美缝	瓷砖美缝	项	1			
18	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：600*600铝扣板吊顶	m ²	40.26			
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：4樘1000*2200 2. 门框、扇材质：医用钢质门 3. 玻璃品种、厚度：带磨砂望窗、闭门器	m ²	8.8			
20	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：蜂窝铝板隔断，高2000mm，落地式，不锈钢收边	m ²	37.56			
21	011505006001	卫生间纸巾、手机置物架	1. 卫生间纸巾、手机置物架安装	套	8			
22	011505004001	浴缸拉手	1. 卫生间浴厕扶手	个	7			
23	01B004	挂钩	卫生间挂钩	个	7			
24	010808005001	石材门窗套	1. 面层材料品种、规格：卫生间入口做大理石门套	樘	1			
25	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m ²	40.26			
		分部小计						
		电气工程						
26	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED灯 2. 规格：600*600	套	5			
27	030701004001	换气扇	1. 名称：换气扇 2. 含风管、止回阀及铝合金百叶 3. 规格：600*600 4. 安装形式：嵌入式、铝合金面板	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目

标段：东津院区门诊
医技楼二层D1区卫
生间改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030404034001	照明开关	照明开关	个	9			
29	030404035001	插座	1. 名称:安全型二三极暗装插座	个	6			
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	15			
31	01B006	配电箱移位置	配电箱移位置	项	1			
32	01B007	电气线路安装	含开关、插座、换气扇、感应器线路敷设,开槽及封槽等全部电气施工	项	1			
		分部小计						
		给排水工程						
33	031004007002	小便器	1. 感应小便器 2. 规格、类型:大号 3. 组装形式:落地式	组	2			
34	031004006003	大便器	1. 脚踏式大便器	组	5			
35	031004006004	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器	组	2			
36	031004014003	给、排水附(配)件	1. 全铜地漏	个	2			
37	031004003002	洗手台	1. 石英石洗手台制安 2. 含台盆、角铁支架等所有辅件,详见图纸	组	1			
38	031004014004	给、排水附(配)件	1. 洗手台感应水龙头安装	个	2			
39	01B008	新做上下水	1. 含给水阀门2个,PPR上水暗装,铸铁排水,含开槽及封槽、开洞及补洞等施工内容	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：东津院区门诊
医技楼二层D1区卫
生间改造项目

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	450.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目 标段：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1			5000.00	
合 计			5000.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目 标段：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

计日工表

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目

标段：东津院区门诊
医技楼二层D1区卫
生间改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：东津院区门诊医技楼二层D1区卫生间改造项目

标段：东津院区门诊
医技楼二层D1区卫
生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
1.1						
小计						
2	发包人提供的材料					
2.1						
小计						
合 计		-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。